


Suggerimenti tecnici per installazione miscelatori lavabo ad incasso con interasse fisso
 Installing technical tips for concealed basin mixers with fixed interaxis
 Conseils techniques pour l'installation des mitigeurs pour lavabo à encastrer avec entre-axes fixe

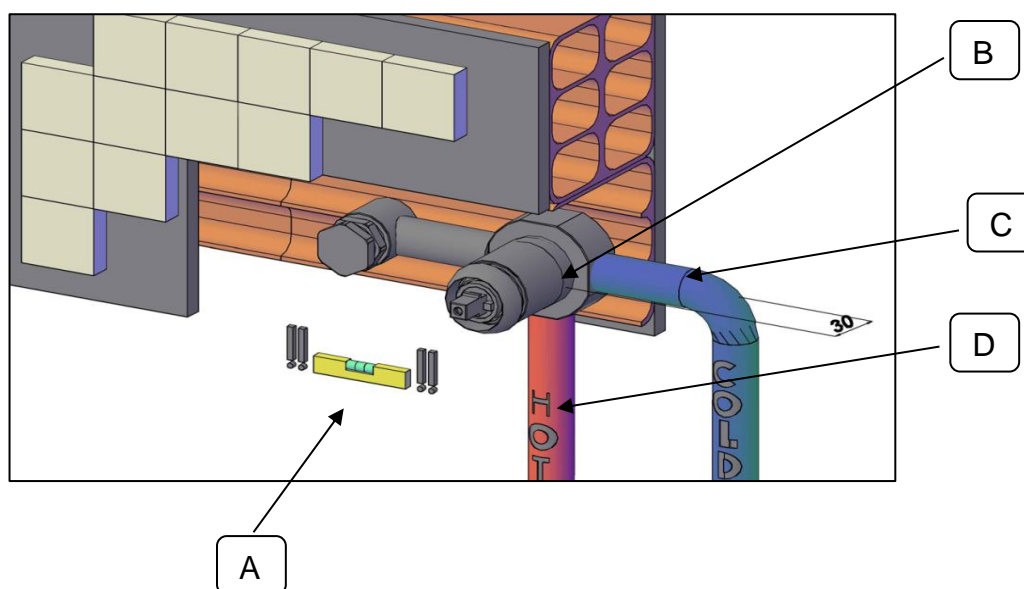

Operazioni da eseguire in fase di predisposizione impianto
 Steps to be followed during the prearranging of the system
 Opérations à exécuter en cours de préparation d'installation

- A) Si raccomanda di incassare il corpo miscelatore, utilizzando il “livello a bolla”
 It's recommended to build in the mixer, using the level
 Il est recommandé d'encastrer le mitigeur en utilisant le “niveau à bulle”
- B) Limite di incasso a muro finito, indicato sul corpo miscelatore
 Built-in limit to finished wall, indicated on the mixer
 Limite d'encastrement à mur fini, indiqué sur le mitigeur
- C) Collegamento per acqua fredda, evidenziato sul corpo miscelatore
 Cold water connection, shown on the mixer
 Raccordement pour l'eau froide, indiqué sur le mitigeur
- D) Collegamento per acqua calda, evidenziato sul corpo miscelatore
 Hot water connection, shown on the mixer
 Raccordement pour l'eau chaude, indiqué sur le mitigeur